

DEVELOP

ITA
SYSTEME


Dynamic balance

ineo+ 257i



- > A3-Multifunktions-
system Farbe
- > Bis zu 25 Seiten/Min.

Optionsdiagramm

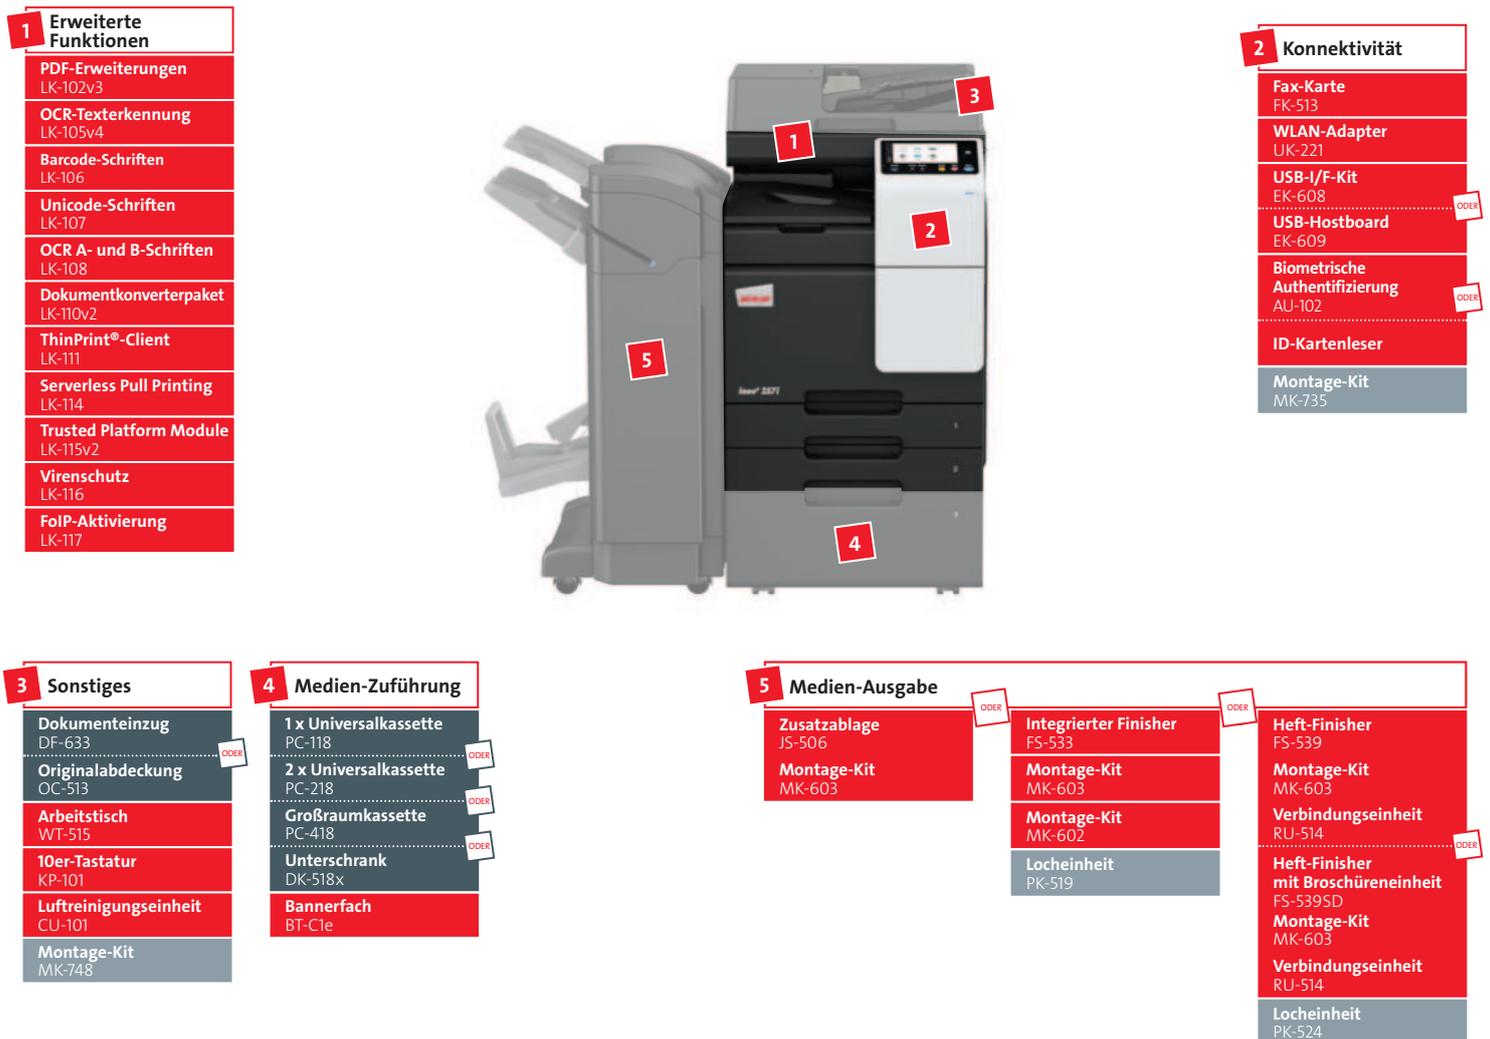

Legende

- Erforderliche Option
- Option
- Diese Option kann nur zusammen mit der darüber stehenden Option installiert werden

Endverarbeitungsfunktionen



Beschreibungen

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF-Erweiterungen	PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105v4 OCR-Texterkennung	Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
LK-106 Barcode-Schriften	Lizenzschlüssel für Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Lizenzschlüssel für Unicode-Druck
LK-108 OCR-Schriften (A und B)	Lizenzschlüssel für OCR-Font-Druck (OCR-A/B)
LK-110v2 Dokumentkonverterpaket	Erzeugt diverse Dateiformate einschl. DOCX, XLSX und PDF/A
LK-111 ThinPrint®-Client	Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert.
LK-115v2 Trusted Platform Module	Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
LK-116 Virenschutz	Bitdefender®-Virenschutz ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten.
LK-117 FoIP-Aktivierung	Fax over IP-Netzwerke (T.38), Fax-Kit erforderlich

KONNEKTIVITÄT

EK-608 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur mit Bluetooth
UK-221 WLAN-Adapter	WLAN- und WLAN-Zugriffspunkt-Modus
FK-513 Fax-Karte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
MK-735 Montage-Kit	Installations-Kit für ID-Kartenleser
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenenscanner

Technische Daten

SYSTEMDATEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (S/W / Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 12/12 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Autoduplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 25/25 Seiten/Minute (S/W / Farbe)
Ausgabe der 1. Seite A4	6,8/8,4 Sek. (Schwarzweiß/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 20 Sek. (Schwarzweiß/Farbe) ¹
Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	HD-Polymerisationstoner
Display/Auflösung	7"/800 x 480
Systemspeicher	6.144 MB (Standard/max.)
Festplatte	256 GB SSD (Standard)
Schnittstellen	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Automatischer Dokumenteinzug (optional)	Bis zu 130 Originale; A5–A3, 35–128 g/m ² ; RADF
Papierformate	A6–A3; Banner max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	60–256 g/m ²
Papiereingabekapazität	1.100 Blatt /3.600 Blatt (Standard/max.)
Papierkassetten (Standard)	1 x 500; A5–A4; benutzerdefinierte Formate; 60–256 g/m ² 1 x 500; A5–A3; benutzerdefinierte Formate; 60–256 g/m ²
Papierkassetten (optional)	1 x 500 Blatt; A5–A3; 60–256 g/m ² 2 x 500 Blatt; A5–A3; 60–256 g/m ² 1 x 2.500 Blatt; A4; 60–256 g/m ²
Stapelblatteinzug	100 Blatt; A6–A3; benutzerdefinierte Formate; Banner; 60–256 g/m ²
Endverarbeitung (optional)	Offset; Gruppieren; Sortieren; Heften; Heften (offline); Lochen; Halfalz; Wickelfalz; Broschüre

SONSTIGES

DF-633 Originaleinzug	Automatischer Dokumenteinzug für bis zu 130 Originale
OC-513 Originalabdeckung	Abdeckung anstelle eines automatischen Dokumenteinzugs
WT-515 Arbeitstisch	Arbeitstisch für aufrechtes Display
KP-101 10er-Tastatur	Für Verwendung anstelle des Touchscreens
CU-101 Luftreinigungseinheit	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen
MK-748 Montage-Kit	Installations-Kit für Luftreinigungseinheit

MEDIEN-ZUFÜHRUNG

PC-118 Universalkassette	500 Blatt, A5–A3, 60–256 g/m ²
PC-218 Universalkassette	2x 500 Blatt, A5–A3, 60–256 g/m ²
PC-418 Großraumkassette	2.500 Blatt, A4, 60–256 g/m ²
DK-518x Unterschrank	Stauraum für Papiervorrat und Verbrauchsmaterialien

MEDIEN-AUSGABE

FS-533 Integrierter Finisher	50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 500 Blatt
FS-539 Heft-Finisher	50-Blatt-Heftung; max. Ausgabe 3.200 Blatt
FS-539SD Broschüren-Finisher	50-Blatt-Heftung; Broschüren-Finisher für 20 Blatt; max. Ausgabe 2.200 Blatt
MK-602 Montage-Kit	Benötigt für die Installation von FS-533
MK-603 Montage-Kit	Benötigt für die Installation von FS-533, FS-539/SD, JS-506
PK-524 Lochereinheit für FS-539/SD	Elektronisch umschaltbare Lochereinheit 2-fach und 4-fach
JS-506 Zusatzablage	Trennung von z. B. Fax-Eingang und Kopien/Ausdrucken
PK-519 Lochereinheit für FS-533	Elektronisch umschaltbare Lochereinheit 2-fach und 4-fach
RU-514 Verbindungseinheit	Für die Installation von FS-539/SD

SYSTEMDATEN

Automatischer Duplexdruck	A5–A3; 60–256 g/m ²
Ausgabekapazität	Bis zu 250 Blatt/bis zu 3.300 Blatt (Standard/max.)
Heftung	Max. 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 100 Sätze
Wickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Wickelfalz	Max. 30 Sätze; unbegrenzt (ohne Fach)
Broschüre	Max. 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (max. 209 g/m ²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max. 20 Broschüren; unbegrenzt (ohne Fach)
Volumen (monatlich)	Empf.: 10.000 Seiten; max. ² 125.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 24.000 Seiten CMY bis zu 24.000 Seiten
Leistungsaufnahme	220–240 V/50/60 Hz; weniger als 1,50 kW
Abmessungen (B x T x H)	571 x 661 x 786 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	Ca. 70,0 kg (ohne Optionen)

DRUCKEN

Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Betriebssysteme	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 oder neuer; Linux
Druckerschriften	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Latin emuliert
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentifizierung und Pairing (iOS/Android) optional: WiFi Direct

SCANNEN

Scangeschwindigkeit	Bis zu 55/55 Bilder/Minute bei Simplexdruck (Schwarzweiß/Farbe) Bis zu 20/20 Bilder/Minute bei Duplexdruck (Schwarzweiß/Farbe)
Scanauflösung	Max. 600 x 600 dpi
Scanfunktionen	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN-Scan
Dateiformate	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Verschlüsselte PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; PDF/A Optional: Durchsuchbare PDF; PDF/A 1a und 1b; durchsuchbare DOCX/PPTX/XLSX
Scanadressen	Max. 2.000 Zielwahlen + 100 Gruppen; LDAP-Unterstützung

KOPIEREN

Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Abstufungen	256 Abstufungen
Mehrfachkopie	1–9.999
Originalformat	Max. A3
Zoom	25–400 %; in Schritten von 0,1 %; Auto-Zoom

TECHNISCHE DATEN DES FAX

Fax-Standard	Super G3 (optional)
Fax-Übertragung	Analog; i-Fax; Farb-i-Fax; IP-Fax
Fax-Auflösung	Max. 600 x 600 dpi
Fax-Komprimierung	MH; MR; MMR; JBIG
Fax-Modem	Max. 33,6 KBit/s
Fax-Adressen	Max. 2.000 Zielwahlen und 100 Gruppen

ANWENDERBOXEN

Max. Dokumentspeicher	Bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten
Anwenderbox-Typen	Öffentlich; Persönlich (mit Kennwort oder Authentifizierung); Gruppen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen	Sicheres Drucken; Verschlüsselter PDF-Druck; Fax-Empfang; Fax-Abruf

SONSTIGES

Software	Device Manager; Box Operator; Data Administrator (Benutzerkonten und Kostenstellen); Kartenlösungen (opt.); EveryonePrint (opt.)
Sicherheitsfunktionen	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in Auswertung); IP-Filterung und Port-Deaktivierung; SSL3- und TLS1.0/1.1/1.2-Netzwerkkommunikation; IPsec-Unterstützung; IEEE 802.1x-Unterstützung; Benutzerauthentifizierung; Authentifizierungs-Log; sicheres Drucken; Kerberos; Verschlüsselung der Festplattendaten (AES 256); vertraulicher Fax-Empfang; Benutzerdruckdatenverschlüsselung Optional: Echtzeit-Virenskans (Bitdefender®); Festplattenspiegelung, Kopierschutz (Kopiersperre, Kopieren mit Kennwort)
Kostenstellen	Bis zu 1.000 Benutzerkonten; Active Directory-Unterstützung (Benutzername + Kennwort + E-Mail + SMB-Ordner); Zuweisen von Benutzerrechten; Mobile Authentifizierung und Pairing (Android) optional: Biometrische Authentifizierung (Fingervenenscanner); ID-Kartenauthentifizierung (ID-Kartenleser); Authentifizierung über Mobilsystem (iOS)

¹ Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

² Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.



DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH - www.konicaminolta.at
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH - www.konicaminolta.de



www.ita-systeme.de

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktnamen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH.
- Konica Minolta garantiert nicht, dass die angegebenen Spezifikationen fehlerfrei sind.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.